



Bühne mit Treppe und Geländer



Bühne mit geeignetem Belag auch im Außenbereich verwendbar.



Alle leicht zu montierenden Steckfüße sind in den Abmessungen 45 x 45 x 2,5 mm oder 60 x 60 x 3 mm lieferbar. Normhöhen sind 20, 40, 60, 80 und 100 cm.



Sicherheitsrelevantes Zubehör:
Geländer, Treppen, Stoßleisten, zusätzliche Verbindungselemente (bei hoher Belastung).
Verschönerndes Zubehör:
Blenden für Bühne und Treppe, Vorhänge glatt oder Faltenwurf.



Sonderhöhen sind bei allen Steckfüßen jederzeit lieferbar.

Profil



Das leicht und sanft gerundete Profil mit vielen Möglichkeiten für ein attraktives Bühnendesign.

Leichtgewicht mit Pfiff



Unser vielseitig einsetzbares Bühnenelement Multistage ist, wie sein Name schon sagt, ein echtes Multi-Talent. Das speziell konstruierte Aluminium-Zargenprofil macht aus der Multistage mit ihren mindestens 28 kg ein Leichtgewicht.

Die übrigen Vorteile dieser Bühne garantieren einen angenehmen und reibungslosen Aufbau vor Veranstaltungsbeginn:

Stabil - durch geschlossenen Aluminium-Zargenrahmen mit innenliegenden und verpressten Eckwinkeln

Kippsicher - durch den mit dem Rahmen verschraubten Eckwinkel aus Aluminium-Mehrkammerprofil.

Variabel - durch eine einfach zu montierende Zusatzstrebe ist eine Mehrbelastung möglich. Zudem ist die Multistage kompatibel mit unseren Bühnenelementen Praktikus, Unistage Basis sowie Unistage Profi usw.

Ergonomisch - durch das formschöne abgerundete Alu-Zargenprofil für ein angenehmes Handling.

Die umlaufende Montageschiene garantiert Passgenauigkeit für alle unsere Zubehörteile. Mit nur 9 cm Lagerhöhe räumt die Multistage Ihr Bühnenlager richtig auf.

Bühnenreif: Multistage mit Ihrem großen Auftritt



Mit unserer Multistage kommt Ihre Veranstaltung groß raus. Wie alle unsere Elemente verfügt das Multistage-Element über zahlreiche Pluspunkte. Vor allem auf Sicherheit haben wir bei der Entwicklung großen Wert gelegt. Daher sind alle Bühnen TÜV und GS geprüft. Die Belastbarkeit ist enorm:

750 kg/m² nach DIN 1055

350 kg/m² nach DIN 4112 mit Statik

500 kg/m² nach DIN 4112 mit Statik durch Zusatzstrebe

Für Chor-Veranstaltungen bestens geeignet: Multistage mit Sonder-Elementen.

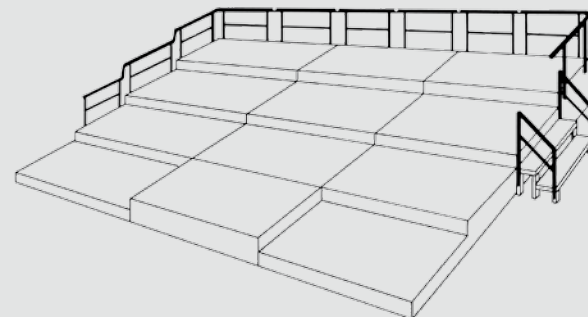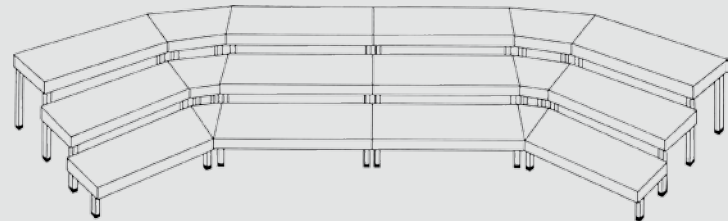

Multistage fasst überall Fuß

Die lieferbare Standardgröße beträgt 100 x 200 cm. Sondergrößen produzieren wir auf Wunsch. Aufbauhöhen unseres Multi-Talents liegt bis 90 cm ohne Verbindungsstreben mit Steckfüßen aus Alu-Rohr (45 x 45 mm). Bis überragende 150 cm kann die Multistage wachsen - Steckfüßen aus Alu-Rohr (60 x 60 mm).

Um in der Höhe variabel zu sein, halten wir ein ausgeklügeltes Steckfuß-Programm vor:

Stabilität durch die integrierte Zusatzstrebe in Längsrichtung.



Alle leicht zu montierenden Steckfüße sind in den Abmessungen 45 x 45 x 2,5 mm oder 60 x 60 x 3 mm lieferbar. Normhöhen sind 20, 40, 60, 80 und 100 cm.



Steckfuß mit verstellbarer Polyamidkappe aus Alu-Rohr. Die Polyamidkappe, 45 mm Ø, gleicht Bodenunebenheiten bis 30 mm aus.




Steckfuß mit verstellbarem Lastenverteiler aus Alu-Rohr. Die Lastenverteiler, 80 mm Ø mit Filzscheibe belegt und Stahlgewinde gleicht Bodenunebenheiten bis 30 mm aus. (Spezialausführung bis 250 mm möglich, sport- und schwingbodentauglich.)



Teleskop-Steckfuß aus Alu-Rohr. Stufenlos mit Handrad verstellbar, 2 Hutmuttern zum Arretieren. Normgrößen: 400 bis 600, 600 bis 1000, 1000 bis 1600 mm (auch mit verstellbarem Lastenverteiler lieferbar.)



Teleskop-Steckfuß mit Raster aus Alu-Rohr. Feststellbar mit Handrad und Bolzen im 50 mm-Raster. Zusätzlicher Höhenausgleich durch Lastenverteiler, 80 mm Ø mit Filzscheibe belegt und Stahlgewinde. Normgrößen: 400 bis 600, 600 bis 1000, 1000 bis 1600 mm (sport- und schwingbodentauglich.)




Steckfuß mit nicht verstellbarer Kunststoffkappe aus Alu-Rohr.



Sonderhöhen sind bei allen Steckfüßen jederzeit lieferbar.

Variabel einstellbarer Eckwinkel

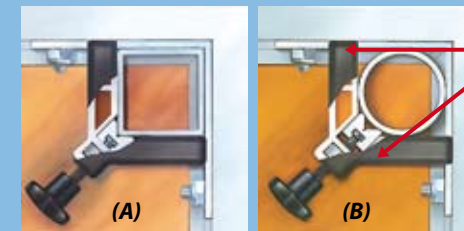

Der Stapelpuffer auf dem Eckwinkel schützt die Bodenplatten des darunter liegenden Bühnenelementes bei Transport und Lagerung.

für Steckfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 bis 45 x 45 mm oder 55 x 55 bis 60 x 60 mm. (A) und Rundrohr 40 bis 50 oder 55 bis 60 mm Ø. (B). Absolut sicher und standfest durch flächenpressenden Klemmkeil.

Profil



Das leicht und sanft gerundete Profil mit vielen Möglichkeiten für ein attraktives Bühnendesign.

X-Verbindungsstück fügt die Bühnenelemente fest zusammen. In jeder Bühne ist ein graues und ein schwarzes Verbindungsstück enthalten.

Zubehör



Kunststoffleisten verhindern bei extremer Belastung (z.B. Tanzen) Abstufungen in der Gesamtbühnenfläche.



Schnellverbinder garantieren festen Verbund der Bühnenelemente